
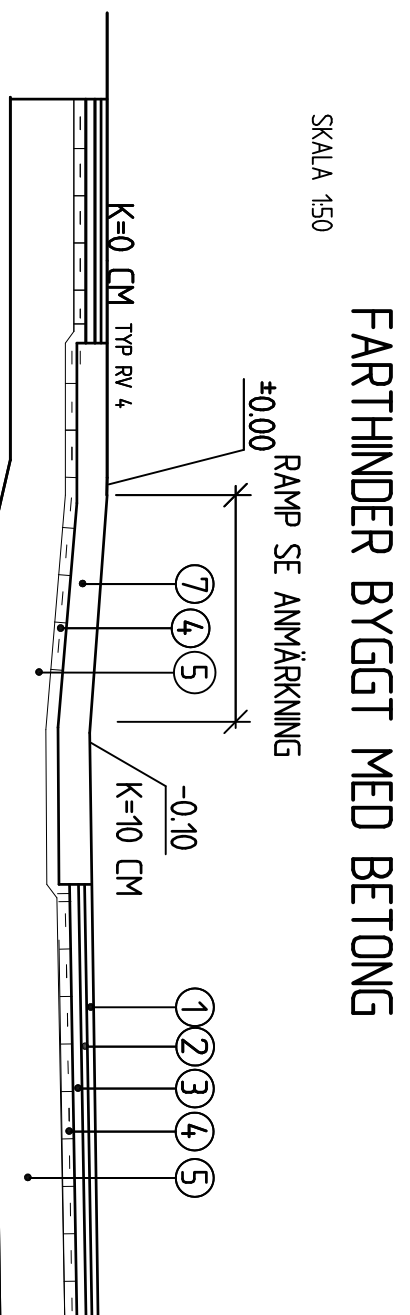


NR	BENÄMNING	MATERIAL	TYP
1	SLITLAGER	ASFALT	ABT
2, 3	BÄRLAGER	BITUMENBUNDET BÄRLAGER	UNDE LAGER AG 22 ÖVRE LAGER AG 16
4	BÄRLAGER	KROSSAT BERGMATERIAL	—
5	FÖRSTÄRKNINGSLAGER	KROSSAT BERGMATERIAL	—
6	KANTSTEN	BETONG ALT. GRANIT	—
7	BETONGPLATTA	BTG C28/35, FROSTBEST. VCT$0,55$ ARM=STÄLFIBRER 26kg/m ³ . (TYP. DRAMIX RC-80/60-BN EL. LKVV) UTFÖRS 2st PLATTOR/RAMP. STOREK PLATTA = VARIERANDE PLANA DELAR UTFÖRS ca 1m BREDD	—

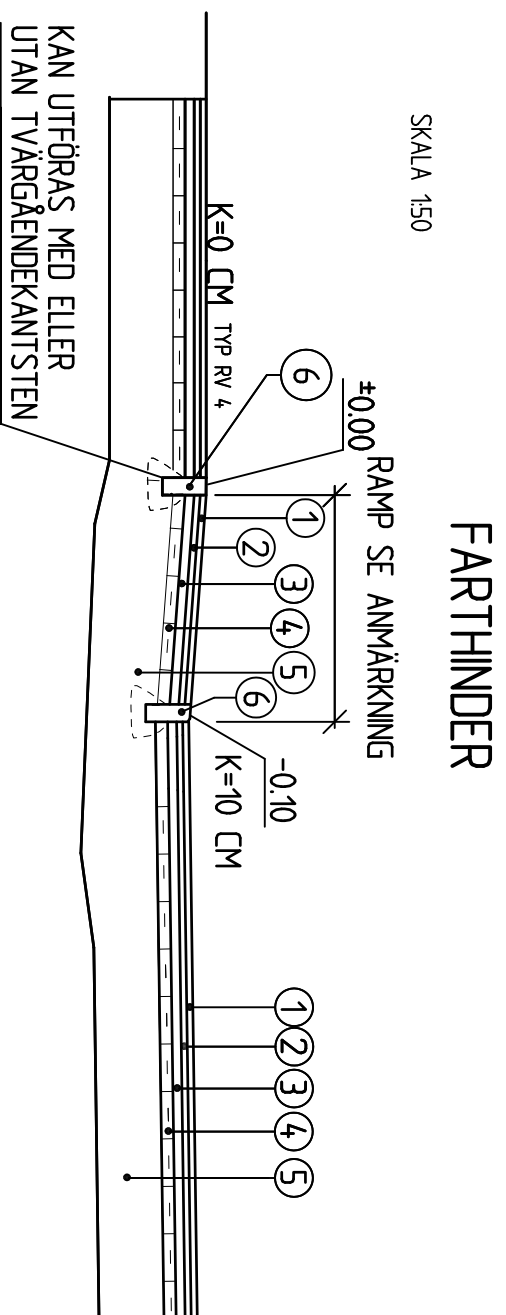

ANMÄRKNING

FÖR PLATÅGUPP SOM PLACERAS I GATA TRAFIKERAD AV KOLLEKTIVTRAFIK SKA LÄNGD PÅ PLATÅ VARA MINST 7m.
FÖR PLATÅGUPP SOM PLACERAS I GATA SOM EJ TRAFIKERAS AV KOLLEKTIVTRAFIK SKA LÄNGD PÅ PLATÅ VARIERA FRÅN 3,2m.
VID KOLLEKTIVTRAFIK OCH/ELLER HÖGA FLÖDEN AV TUNG TRAFIK OCH BILTRAFIK SKA BETONG ÄVEN UTFÖRAS FÖRE RAMP. (SE SKRIFT, BUSSAR OCH GUPP).
RAMPENS LUTNING SKA VARA 6-8% RELATIVT GATANS LUTNING
KONTROLLMÄTNING AV RAMPERNA OCH DESS LUTNING SKA UTFÖRAS TILLSAMMANS MED BESTÄLLARE INNAN ASFALTERING

TYPPRITNING

**UMEÅ
KOMMUN**

UMEÅ KOMMUN
GATOR OCH PARKER

TEKNISK HANDBOK

BET	ANT	KÄNDESKEN AVSER	SIGN	DATUM

UPPDRAG NR	RITAD AV	NORMALSEKTION
2020-02-24	D NÅS	FARTHINDER MED PASSAGE VID STOMSTRÅK
	D NÅS	KOLLEKTIVTRAFIK OCH PERSONBILSTRAFIK
		SEKTION
		SKALA
		SKALA 150 (A3)

ANSVÄRIG	RITNINGNUMMER	I BET
	T-04	